

PORTE TAGLIAFUOCO - REI 60 - REI 120 - A NORMA UNI 9723



TELAIO:

Profilo in lamiera spessore 18/10 pressopiegato a "Z" (6 pieghe di snervamento), guarnizione termoespandente per tenuta ai fumi caldi fissata al telaio tramite adesivo ad altissima aderenza. Montanti laterali corredati di nr. 4 zanche a murare per lato, traverso superiore ad incastro con i montanti tramite squadro fissati mediante viti. Distanziatore a pavimento (da rimuovere dopo la posa in opera). Verniciatura con polveri epossipoliestere polimerizzate a forno RAL 7032 La porta NON E' REVERSIBILE (battuta su tre lati).

BATTENTE: In lamiera zincata e preverniciata RAL 7035 spessore 8/10 pressopiegata, scatolata, tamburata, con pacco interno coibente ad alta densità, incollato alle lamiere del battente onde formare un pannello monolitico di elevata compattezza e resistenza da mm. 65 H.

CERNIERE: 3 cerniere speciali tipo DIN antincendio con boccola reggispinta di cui 2 portanti e 1 centrale con perno a molla interno tarabile per la chiusura automatica della porta.

SERRATURA: "CISA" a norma CE con 1 chiave di serie tipo patent 1 mandata, (cilindro tipo yale 3 chiavi su richiesta)

MANIGLIA: Di conformazione antinfortunistica contro agganci accidentali, con anima in acciaio e rivestimento plastico colore nero.


TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE: Riportante nome del produttore, anno di fabbricazione, ente certificante, numero del certificato di prova, classe di resistenza al fuoco, Nr.lotto di fabbricazione, Nr.matricola.

PROTEZIONE:


Battente con pellicola protettiva da togliere dopo l'installazione.

COLORI A RICHIESTA:

Possibilità di verniciatura porte su richiesta o effetto legno (rovere chiaro, noce scuro, mogano rosso)



LARGHEZZA STANDARD

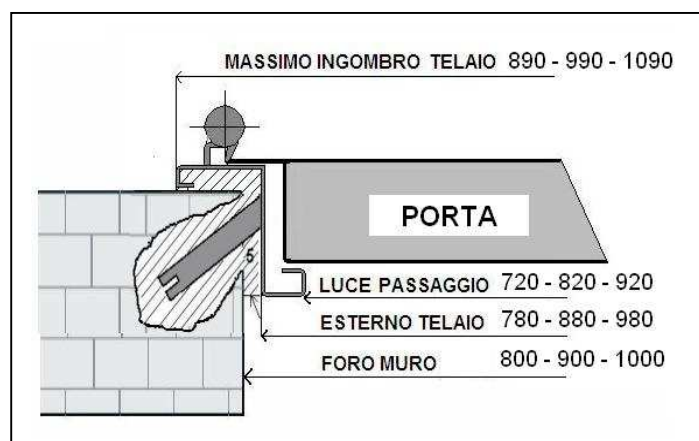

ALTEZZA STANDARD

