



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SICUREZZA ATTIVA

- **Numero di cifrature:** oltre 1.600.000 di combinazioni possibili.
- **Funzione emergenza:** camma frizionata
 - chiave funzionante anche in presenza di un'altra chiave inserita nel lato opposto.

SICUREZZA PASSIVA

- **Resistenza alla rottura e sfilamento - SIGILLO**
 - Anima di sei lamelle rigide in acciaio temprato (maggior resistenza) ed una flessibile in acciaio inox (maggior flessibilità). Pacco lamellare esteso su tutta la lunghezza del cilindro e visibile da entrambi i lati anche a cilindro montato.
- **Resistenza alla spinta:** camma sporgente
- **Resistenza al trapano:**
 - una spina in acciaio temprato inserita su entrambi i lati del corpo del cilindro
 - primo perno e controperno in acciaio cementato.
- **Resistenza al grimaldello:** speciale sagoma dei perni e dei controperni.

POTENZIALITA' GESTIONE ACCESSI

- 63.000 cilindri diversi per una chiave MK (inclusi perni passivi)
- Altre configurazioni disponibili su richiesta.

AFFIDABILITA'



- 100.000 cicli

NORMATIVE

- Conforme alla norma EN1303:
 - Durata: grado 6
 - Sicurezza: grado 3

BREVETTI

- Modello di utilità su sigillo: B02003V000006

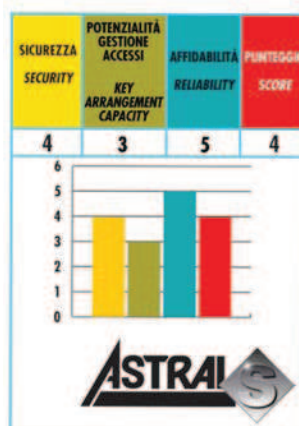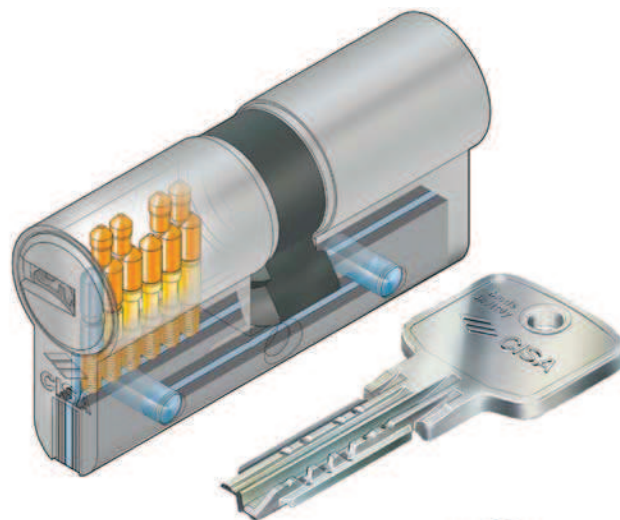

Caratteristiche tecniche:

CILINDRO:

- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Corpo in ottone con pacco lamellare su tutta la lunghezza del cilindro.
- Cilindretti in ottone
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN.
- Perni:
 - in bronzo antiusura
 - in acciaio cementato in prima posizione.
- Controperni:
 - in ottone
 - in acciaio cementato in prima posizione.
- Molle in bronzo fosforoso

CHIAVE:

- piastra ad introduzione reversibile
- in ottone nichelata
- numerazione a codice sulla testa
- spessore chiave 2,9 mm
- salto 0,48 mm

Finiture:

- Standard:
 - ottone smerigliato (fin. 00)
- A richiesta:
 - ottone nichelato (fin. 12)
 - ottone lucido (fin. 66)

Opzioni a richiesta:

- KA, MK, GMK, GGMK, CE, CA, C5, CL, CP, PP (CL e CP chiavi collo lungo compatibili con borchie di protezione, CP con inserto testa in plastica e profilo personalizzati)

Dotazione standard:

- vite di fissaggio
- 3 chiavi art. 1.00620.01.0
- CODE CARD: consente di ottenere copie di chiavi conformi all'originale inserendo il codice indiretto riportato sulla card in macchina a duplicazione elettronica.
- Istruzioni di uso e manutenzione

